

Модульная концепция контроля микроклимата, модуль охлаждения Blue e



Комплектующие для контроля микроклимата Стр. 454 Шкафы TS 8 Стр. 74 Программное обеспечение Therm Стр. 474 ПО RiDiag Стр. 474

Все модули охлаждения могут индивидуально комбинироваться с модульной дверью.

Регулирование температуры:

– e-комфортный контроллер (заводская установка +35°C)

Материал:

– Листовая сталь

Цвет:

– RAL 7035

Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:

– Внешний контур IP 34
– Внутренний контур IP 54

Комплект поставки:

– Модуль охлаждения, подготовлен для монтажа в профильную дверь
– Нанопокрытие конденсатора
– Встроенный электрический испаритель конденсата
– Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения)

Указание:


– Для эффективной работы необходим цоколь высотой 100 или 200 мм

Сертификаты:

Можно найти в Интернете

Диаграммы характеристик:

Можно найти в Интернете

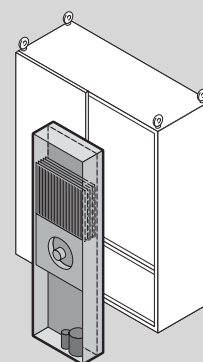

Класс мощности 1500 – 2500 Вт

Арт. №	Кол-во	3307.700	3307.740	3310.700	3310.740	Стр.
Материал	Листовая сталь	■	■	■	■	
Номинальное рабочее напряжение В, ~, Гц		230, 1~, 50/60	400, 3~, 50 460, 3~, 60	230, 1~, 50/60	400, 3~, 50 460, 3~, 60	
Полная мощность охлаждения 50/60 Гц L35 L35 кВт		1,55 / 1,55	1,55 / 1,55	2,5 / 2,52	2,5 / 2,5	
Полная мощность охлаждения 50/60 Гц L35 L50 кВт		0,85 / 0,9	0,93 / 0,95	1,62 / 1,76	1,76 / 1,8	
Номинальный ток макс. А		6 / 6,1	2,5 / 2,7	7,6 / 9,4	3,5 / 3,7	
Пусковой ток А		22 / 24	8,5 / 9,2	22 / 24	13 / 14	
Входной предохранитель А		16	–	16	–	
Защитный автомат двигателя А		–	6,3...10	–	6,3...10	
Номинальная мощность P _{эл} 50/60 Гц L35 L35 кВт		0,85 / 1,05	0,79 / 1	1,31 / 1,52	1,13 / 1,48	
Номинальная мощность P _{эл} 50/60 Гц L35 L50 кВт		1 / 1,15	0,9 / 1,1	1,48 / 1,85	1,4 / 1,75	
Диапазон рабочих температур		+10°C...+55°C	+10°C...+55°C	+10°C...+55°C	+10°C...+55°C	
Диапазон установок		+20°C...+55°C	+20°C...+55°C	+20°C...+55°C	+20°C...+55°C	
Коэффициент энергоэффективности (EER) 50 Гц L35 L35 согл. DIN EN 14511		1,76	1,9	1,91	2,21	
Хладагент г		R134a, 700	R134a, 700	R134a, 1175	R134a, 1175	
Допустимое давление (р макс.) бар		28	28	30	30	
Мощность воздушного потока (свободного) вентилятора, внутренний контур/внешний контур м³/ч		600 / 1100	600 / 1100	1100 / 1100	1100 / 1100	
Вес кг		68,0	68,0	73,0	72,0	

Дополнительно необходимо

Модульная концепция профильных климатических дверей	см. страницу	см. страницу	см. страницу	см. страницу	434
---	--------------	--------------	--------------	--------------	-----

Комплектующие

Концевой выключатель двери	1 шт.	4127.010	4127.010	4127.010	4127.010	755
Кабель Master/Slave	1 шт.	3124.100	3124.100	3124.100	3124.100	471
Интерфейсная карта	1 шт.	3124.200	3124.200	3124.200	3124.200	470