Чиллеры TopTherm

Комплектующие для контроля микроклимата Страница 454 **Конфигуратор чиллеров** Страница 475

Исполнение:
- Компактная и модульная конструкция компонентов охлаждения.
- Нанопокрытие конденсатора
- Насос, подающий охлаждающую жидкость.
- Открытая система с баком

Преимущества:
- Точное поддержание температуры с помощью микропроцессорной техники
- Сообщения о неисправности выводятся через беспотенциальный контакт
- Возможность применения по всему миру благодаря двухчастотному исполнению

Регулирование температуры:
- Регулирование микроконтроллером (заводская установка +20°C)

Цвет:
- RAL 7035

Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:
- IP 44 (электрика)

Комплект поставки:
- Полностью готовый к подключению блок
- Многоязычная документация, вкл. функциональную и электрические схемы

Характеристики насосов:
Можно найти в Интернете

Сертификаты:
Можно найти в Интернете

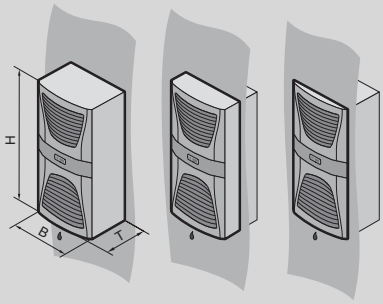

Класс мощности 1000 – 2500 Вт, настенные

Арт. №		Кол-во	**3360.100**	**3360.250**	Стр.
Полная мощность охлаждения при T_w = 10°C/T_u = 32°C кВт			0,8 / 0,9	2,1 / 2,3	
Полная мощность охлаждения при T_w = 18°C/T_u = 32°C кВт			**1 / 1,1**	**2,5 / 2,8**	
Номинальная мощность $P_{эл}$ 50/60 Гц кВт			1,16 / 1,21	2,2 / 2,5	
Номинальное рабочее напряжение В, ~, Гц			400, 3~, 50 460, 3~, 60	400, 3~, 50 460, 3~, 60	
Ширина (B) мм			400	400	
Высота (H) мм			950	1580	
Глубина (T) мм			310	290	
Номинальный ток макс. A			4,2 / 4	5,5 / 5,6	
Диапазон рабочих температур			+10°C...+43°C	+10°C...+43°C	
Хладагент			R134a	R134a	
Подключение воды	Быстросъемные муфты (ответные части в пакете комплектующих)		■	■	
Гистерезис температуры			± 2 K	± 2 K	
Температура жидкости			+10°C...+30°C	+10°C...+30°C	
Бак			Пластик PP	Пластик PP	
Объем бака л			5	10	
Вес кг			47,0	78,0	
Комплектующие					
Металлический фильтр		1 шт.	3286.410	3286.410	455
Выравнивающий клапан			см. страницу	см. страницу	465
Охлаждающая жидкость (готовая смесь)			см. страницу	см. страницу	465