

Соединение в линейку

Соединение в линейку

Для транспортировки соединенных шкафов

- 7 Соединительный уголок для TS/TS
- 8 Соединительная пластина для TS/TS и TS/PS

Указание:

- Для усиления дополнительно можно использовать наружный соединитель (см. страницу 654)
- В случае транспортировки краном тяжелых линеек из нескольких шкафов рекомендуется дополнительно использовать комбинированные уголки 4540.000, см. страницу 656

! Дополнительно необходимо:

- Для степени защиты IP 55: по высоте шкафа необходимо установить по одному быстрому соединителю, см. страницу 653


Указания по транспортировке соединенных шкафов, см. страницу 654

Пример А

- 1 2 быстрых соединителя **8800.500** (см. страницу 653)
- 7 4 соединительных уголка **8800.430** (см. страницу 655)

Пример В

- 1 2 быстрых соединителя **8800.500** (см. страницу 653)
- 7 2 соединительных уголка **8800.430** (см. страницу 655)
- 8 4 соединительных пластины **4582.500** (см. страницу 656) используются, если соединительные уголки не могут быть установлены, например при наличии большой поворотной рамы в передней части

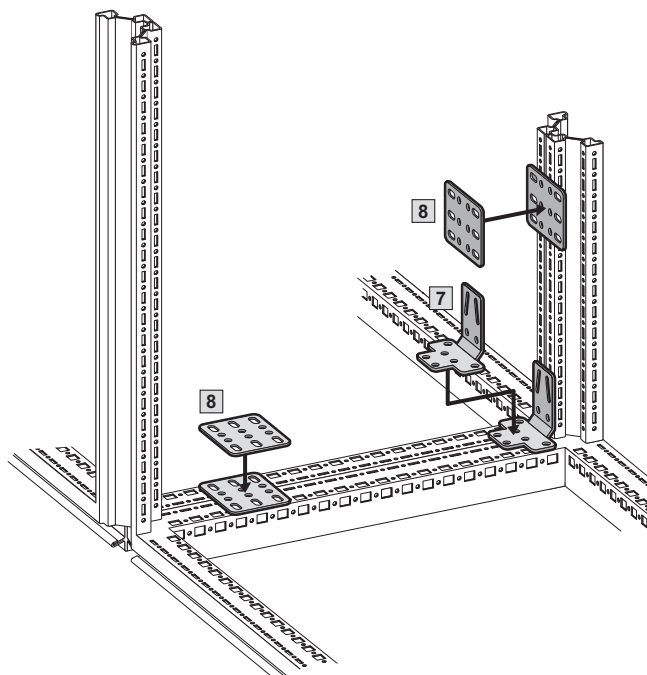

7 Соединительный уголок для TS/TS

для TS/TS

Устойчивое соединение для транспортировки соединенных шкафов.

Способы крепления:

- горизонтально или вертикально на 8 саморезах
- горизонтально 2 винтами и вставными гайками М8, вертикально 4 саморезами реального времени

Материал:

- Листовая сталь


Поверхность:

- Оцинкованная


Комплект поставки:

- Вкл. крепежный материал


Кол-во	Арт. №
4 шт.	8800.430



A




B



Соединение в линейку

Соединение в линейку



8 Соединительные пластины для TS/TS и TS/PS

Для дополнительной стабилизации или при наличии, например

- держателя монтажной панели
 - поворотной рамы
 - держателя шин
- препятствующих установке соединительного уголка

Материал:

- Листовая сталь

Поверхность:

- Оцинкованная

Комплект поставки:

- Вкл. крепежный материал

Кол-во	Арт. №
4 шт.	4582.500

+ Комплектующие:

- Для монтажа на вертикальном профиле шкафа TS: фиксирующей гайки M8, 8800.808, см. страницу 729



Соединительный уголок

Альтернатива соединительной пластине TS 4582.500, а также для индивидуального внутреннего оборудования.

Материал:

- Листовая сталь

Поверхность:

- Оцинкованная

Комплект поставки:

- Вкл. крепежный материал

Кол-во	Арт. №
4 шт.	4582.000

! Дополнительно необходимо:

- Для монтажа на горизонтальном профиле шкафа TS: закладные/вставные гайки M8, см. страницу 736
- Для монтажа на вертикальном профиле шкафа TS: фиксирующей гайки M8, 8800.808, см. страницу 729



Комбинированный уголок

Для оптимального распределения тягового усилия при транспортировке краном линейки шкафов.

Материал:

- Листовая сталь

Поверхность:

- Оцинкованная

Комплект поставки:


- Вкл. крепежный материал

Кол-во	Арт. №
4 шт.	4584.000

+ Комплектующие:

- Промежуточная крышка, см. страницу 658

Указания по транспортировке соединенных шкафов, см. страницу 654



Соединительное крепление вертикальное для TS/TS с перегородкой

Монтаж возможен только при наличии несущих уголков перегородки (входят в комплект поставки).

Материал:

- Листовая сталь

Поверхность:

- Оцинкованная

Комплект поставки:

- Вкл. крепежный материал

Кол-во	Арт. №
8 шт.	8800.470

Указание:

- Может также использоваться также для крепления к стене сбоку или сзади, а также для фиксации шкафов. Для этого необходимо просверлить дополнительные отверстия в боковой или задней стенке.