Обзорные окна/индикаторные панели

Обзорное окно

Нержавеющая сталь
В стандартном исполнении с внутренними 130° шарнирами и уплотнением по периметру. Замочный вкладыш под ключ с двойной бородкой заменяется на замочные вкладыши 27 мм, исполнение A, а также на ручку Ergoform-S 2452.000.

Материал:
– Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
– Вставное безопасное стекло

Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:
– IP 54

Комплект поставки:
– Вкл. крепежный материал

Ширина мм	Высота мм	Глубина мм	**Арт. №**
522	600	38	**2793.560**

Комплектующие:
– Замочные вкладыши 27 мм, исполнение A, см. страницу 680
– Ручка Ergoform-S 2452.000, см. страницу 678

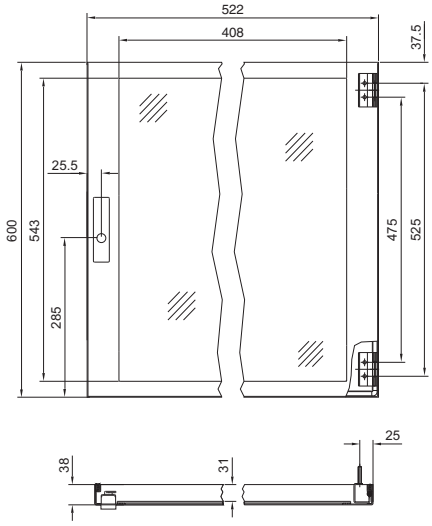

Рама монитора

Для ширины двери 600 и 800 мм
Для облицовки выреза двери для всех обычных мониторов до 482,6 мм (19").

Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:
– IP 54

Комплект поставки:
– Вкл. безопасное стекло.

Размеры	Ширина мм	Высота мм	**Арт. №**
Внешний размер	470	430	**2305.000**
Обзорная поверхность	375	325	
Требуемый вырез	415	375	

Полоски для маркировки

Для индивидуального оформления обозначений ячеек на двери, вкл. прозрачную защитную пленку и крепежный материал.

Для ленты с текстом:
Ширина: ширина шкафа -150 мм
Высота: 29 мм
Толщина: 0,75 мм

Цвет:
– RAL 7033

Для ширины шкафа мм	**Арт. №**
600	**2403.000**
800	**2404.000**