

# Внутренний монтаж

## Светильники



### Компактный светильник

- Компактной: высота и глубина меньше примерно на 50 %. Таким образом, данный светильник занимает на 75 % меньше пространства по сравнению со стандартными светильниками
- Подключение концевой выключателя двери через 2-полюсный штекер

#### Цвет:

- Эквивалент RAL 7035

#### Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:

- IP 20

#### Комплект поставки:

- Компактный светильник с зажимами и винтовым креплением, вкл. крепежный материал




#### Комплектующие:

- Крепежный магнит для компактного светильника, см. страницу 754
- Концевой выключатель двери с кабелем, см. страницу 755

Арт. №	ENEC 24		4140.010		–		4140.020		–		4140.110		4140.120			
	cURus		–		4140.210 <sup>1)</sup>		–		4140.220 <sup>1)</sup>		–		–			
Номинальное напряжение	100 – 240 В ± 10 % при 50 – 60 Гц										24 В DC ± 10 %					
Мощность Вт	8				14				8				14			
Класс защиты	II (с защитной изоляцией)															
Ширина (B1) мм	455				705				455				705			
Расстояние между креплениями (B2) мм	400				650				400				650			
Зажимы/магнит																
Расстояние между креплениями (B3) мм	475				725				475				725			
Кабель подключения	3 м (открытый конец)															
Цвет изоляции	желтый		серый		желтый		серый		желтый		желтый					
Номинальный ток А																
– при 230 В	0,045 – 0,088				0,073 – 0,127				–				–			
– при 110 В	0,083 – 0,149				0,149 – 0,216				–				–			
– при 24 В (DC)	–				–				0,35				0,57			
Лампа	Люминесцентная лампа T5															
Управляющее устройство	Полностью электронный пускорегулирующий аппарат										Электронный пускорегулирующий аппарат					
Выключатели	встроенный, Вкл./Выкл./концевой выключатель															
Кожух лампы	прозрачный, внутри рифленый															
Отвод кабеля через заднюю сторону	■		–		■		–		■		■		■			

<sup>1)</sup> Только для рынка Северной Америки

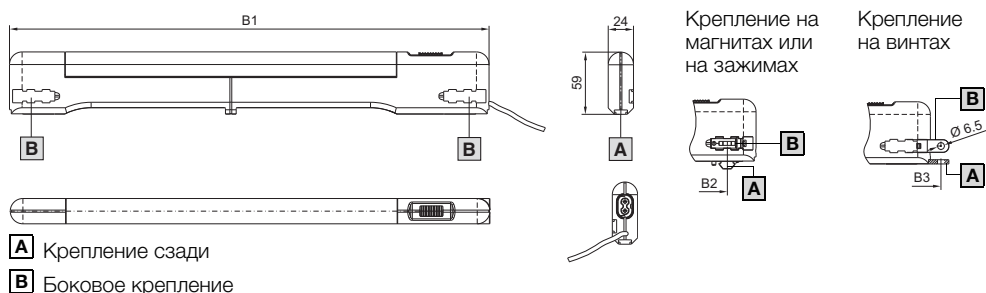

### Крепежный магнит

для компактных светильников и светильников на светодиодах

Для надежного крепления ко всем стальным поверхностям.

Кол-во	Арт. №
2 шт.	4140.000