


# Прокладка кабеля



## Кабельный канал

### для монтажной панели

- Подходит к кабельным каналам для вертикального профиля TS
- Если монтажная панель TS установлена в крайнее заднее положение, то горизонтально проведенные кабельные каналы перекрывают заодно вертикальные
- Для монтажа на поверхностях



### Техническое описание:

- Глубина: 80 мм
- Длина: 2000 мм, укорачивается
- Ширина планки: 5,5 мм
- Ширина зазора: 4,5 мм



### Материал:

- Жесткий ПВХ
- Плохо воспламеняющийся, негоряемый
- Термостойкость до +60°C

Ширина 30, 40 и 60 мм

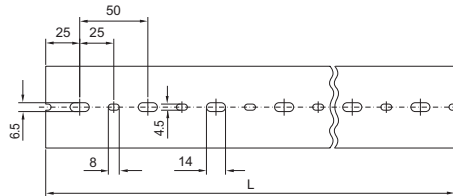

Ширина 80 и 100 мм

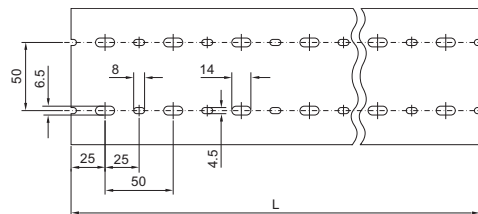

Для ширины шкафа мм		Фиксированная длина 2000 мм
Длина (L), мм		
Ширина (B) мм	Кол-во	Арт. №
30	24 шт.	<b>8800.750</b>
40	20 шт.	<b>8800.751</b>
60	18 шт.	<b>8800.752</b>
80	12 шт.	<b>8800.753</b>
100	12 шт.	<b>8800.754</b>

### Цвет:

- Эквивалент RAL 7030

### Комплект поставки:

- 1 шт. = 1 кабельный канал с крышкой



### Комплектующие:

- Аллюминиевая заклепка для крепления, см. страницу 782



## Алюминиевая заклепка

Для надежного и нормированного монтажа кабельных каналов. Может использоваться также для крепления несущих и монтажных шин.

Подходит для

- системной перфорации TS
- отверстия Ø 4,5 мм

Кол-во	Арт. №
100 шт.	<b>8800.531</b>



### Комплектующие:

- Кабельные каналы для вертикального профиля TS, см. страницу 781
- Кабельные каналы для монтажной панели, см. страницу 782