

# 19" монтажное оборудование

## Профильные шины

### Монтажный уголок

для профильных шин 482,6 мм (19")

**Материал:**

– Листовая сталь


**Поверхность:**

– Оцинкованная

**Комплект поставки:**

– Вкл. крепежный материал

| Для ширины шкафа мм | Монтаж (в середине)      | Кол-во | Арт. №          |
|---------------------|--------------------------|--------|-----------------|
| 600/1200            | дюймовые                 | 2 шт.  | <b>7696.000</b> |
| 800                 | дюймовые/<br>метрические | 2 шт.  | <b>7698.000</b> |



### Монтажная рама, 482,6 мм (19")

для TS, TS IT

Сварная 482,6 мм (19") монтажная рама для интеграции дюймовой монтажной плоскости внутри рамного каркаса TS. Профиль аналогичен TS IT для полной совместимости систем, включая монтаж без инструментов. Крепление с переменной глубиной между потолочной рамой и рамой основания. Единицы высоты пронумерованы в двух направлениях. Передняя монтажная рама подготовлена для интеграции средств прокладки кабеля и динамического контроля стойки (RFID), задняя монтажная рама для компактного крепления токовых шин PDU, с двух сторон по принципу "O U".

**Материал:**

– Листовая сталь

**Поверхность:**

– С грунтовкой

**Цвет:**

– RAL 9005

**Нагрузочная способность:**

– До 10000 Н статической нагрузки, при равномерном распределении нагрузки на две 482,6 мм (19") монтажные рамы, при полной комплектации.



**Комплект поставки:**

– Вкл. крепежный материал

**Указание:**

– Внешняя монтажная рама каркаса шкафа остается доступной для монтажа прочих элементов, возможна установка воздухопроводных панелей по периметру

| Для ширины шкафа мм | Для высоты шкафа мм | Положение монтажа | Кол-во | Арт. №          |
|---------------------|---------------------|-------------------|--------|-----------------|
| 600                 | 1800                | спереди           | 1 шт.  | <b>5501.242</b> |
| 600                 | 1800                | сзади             | 1 шт.  | <b>5501.245</b> |
| 800                 | 1800                | спереди           | 1 шт.  | <b>5501.252</b> |
| 800                 | 1800                | сзади             | 1 шт.  | <b>5501.255</b> |
| 600                 | 2000                | спереди           | 1 шт.  | <b>5501.262</b> |
| 600                 | 2000                | сзади             | 1 шт.  | <b>5501.265</b> |
| 800                 | 2000                | спереди           | 1 шт.  | <b>5501.272</b> |
| 800                 | 2000                | сзади             | 1 шт.  | <b>5501.275</b> |
| 600                 | 2200                | спереди           | 1 шт.  | <b>5501.282</b> |
| 600                 | 2200                | сзади             | 1 шт.  | <b>5501.285</b> |
| 800                 | 2200                | спереди           | 1 шт.  | <b>5501.292</b> |
| 800                 | 2200                | сзади             | 1 шт.  | <b>5501.295</b> |

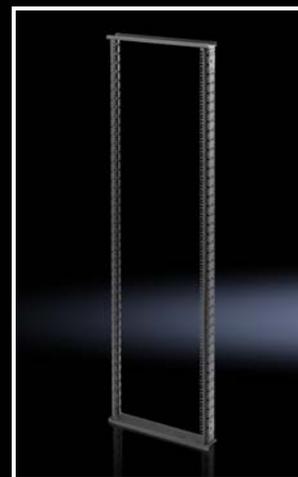

### Дополнительное крепление профильных шин

для TS IT

Препятствует возможному скручиванию профильных шин при неравномерно распределенной нагрузке. Крепится непосредственно между профильной шиной и внешним монтажным уровнем рамного каркаса TS.

**Материал:**

– Листовая сталь

**Поверхность:**

– Окрашенная

**Цвет:**

– RAL 9005

**Комплект поставки:**

– Вкл. крепежный материал

| Для ширины шкафа мм | Кол-во | Арт. №          |
|---------------------|--------|-----------------|
| 600                 | 2 шт.  | <b>5501.225</b> |
| 800                 | 2 шт.  | <b>5501.235</b> |

**! Дополнительно необходимо:**

– Системные шасси TS 17 x 73 мм, см. страницу 717



**Указание по монтажу:**

– Для внутреннего монтажного уровня дополнительно необходимы системные шасси TS 17 x 73 мм

