AH Наконечники для жил, неизолированные

Неизолированные кабельные наконечники для производителей шкафов

Информация
Теперь с UL-разрешением на применение

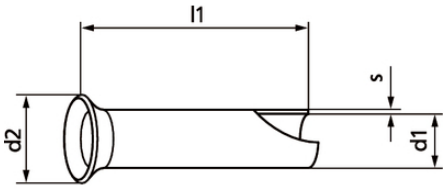

Преимущества
Воронкообразное отверстие наконечника облегчает его надевание на жилу

Области применения
Разводка в распределительных электрошкафах

Стандарты / Сертификаты соответствия
По DIN 46228
№ файла UL E507990, см. таблицу

Technical Data

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000005 ETIM 5.0 Class-Description: Кабельные наконечники
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000005 Описание класса ETIM 6.0: Наконечник для жил
Материал:	Лужёная электролитическая медь
Температурный диапазон:	от - 55°C до +220°C

Note
По запросам - другие размеры
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2020 Lapp Group - Technical changes reserved

АН Наконечники для жил, неизолированные

Артикул	Обозначение	Для сеч. мм²	UL сертификация	l1 мм	d1 мм	d2 мм	s мм	Подходящая обжимная вставка	Штук/ед. упаковки
АН Наконечники для жил, неизолированные									
62120200	АН DIN 0,5/6	0.5	да	6	1	2,1	0,15	PEW 12.090	500
62120210	АН DIN 0,75/6	0.75	да	6	1,2	2,3	0,15	PEW 12.090	500
61721530	АН DIN 0,75/10	0.75	да	10	1,2	2,3	0,15	PEW 12.090	500
62120220	АН DIN 1/6	1	да	6	1,4	2,5	0,15	PEW 12.090	500
61721540	АН DIN 1/10	1	да	10	1,4	2,5	0,15	PEW 12.090	500
62120230	АН DIN 1,5/7	1.5	да	7	1,7	2,8	0,15	PEW 12.090	500
61721550	АН DIN 1,5/10	1.5	да	10	1,7	2,8	0,15	PEW 12.090	500
62120240	АН DIN 2,5/7	2.5	да	7	2,2	3,4	0,15	PEW 12.090	500
61721560	АН DIN 2,5/12	2.5	да	12	2,2	3,4	0,15	PEW 12.090	500
62120250	АН DIN 4/9	4	да	9	2,8	4	0,2	PEW 12.090	500
62120260	АН DIN 6/10	6	да	10	3,5	4,7	0,2	PEW 12.090	500
62120270	АН DIN 10/12	10	да	12	4,5	5,8	0,2	PEW 12.091	500
62120280	АН DIN 16/12	16	да	12	5,8	7,5	0,2	PEW 12.091	500

©2020 Lapp Group - Technical changes reserved