EPIC® H-A 4

H-A изоляторы с винтовым соединением сеч. до 2,5 мм²

Прочная вставка имеет простое в обслуживании винтовое соединение и подходит, например, для применения в системах управления.

Информация

Изоляторы для трехфазного тока с нейтральным проводником
легко монтируются благодаря прямому вводу кабеля

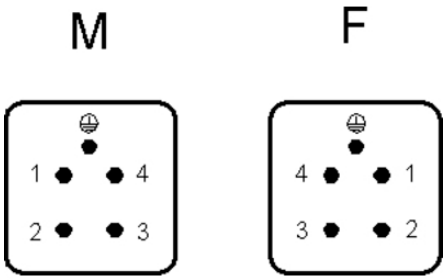

Машиностроение, промышленное оборудование

Железно-дорожный транспорт

Ветроэнергетика

Время на монтаж

Место для монтажа

Различные разрешение на эксплуатацию

Преимущества

Компактные изоляторы H-A 3 / H-A 4 применяются в ограниченном для монтажа пространстве.
Простое винтовое соединение
Прямой ввод кабеля, простое подсоединение
Для применения в железнодорожном транспорте
- Пожаробезопасность железнодорожных вагонов: Испытание по EN 45545-2. Наборы требований R22 и R23. Уровень опасности HL1, HL2 и HL4

Last Update (05.12.2020)
©2020 Lapp Group - Technical changes reserved
Product Management www.lappkabel.de
You can find the current technical data in the corresponding data sheet.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 4

Области применения

Машино- и станкостроение
Техника управления
Приборостроение
Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение

Technical Data

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей
Классификация ETIM 6:	Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000438 ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей
Номинальное напряжение, В:	IEC: 400 В UL: 600 В CSA: 600 В
Номинальное импульсное напряжение:	4 кВ
Номинальный ток, А:	IEC: 23 A UL: 10 A CSA: 10 A
Степень загрязнения:	3
Воспламеняемость:	UL94 V-0
Переходное сопротивление:	1,5–4 мОм
Контакты:	Медный сплав, посеребрённые
Количество контактов:	4 + PE
Допустимые сечения жил кабеля:	Винтовое соединение: 0,5-2,5 мм² (2,5 мм² с наконечниками в зависимости от обжимного профиля)
Длина удаленной изоляции (мм):	6
Количество разъединений:	100
VDE-испытания:	Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №:B437 UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770
Температурный диапазон:	от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2020 Lapp Group - Technical changes reserved

EPIC® H-A 4

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Количество рабочих контактов	Штук/ед. упаковки
H-A 4 винтовое соединение				
10431000	H-A 4 SS	Штыревой контакт	1–4	10
10432000	H-A 4 BS	Гнездо	1–4	10

©2020 Lapp Group - Technical changes reserved

EPIC® H-A 4

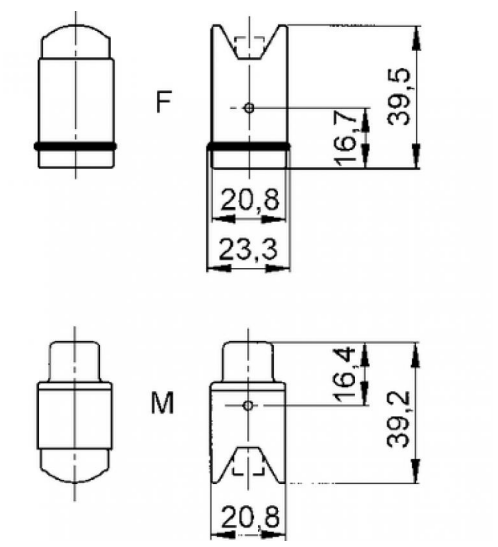

©2020 Lapp Group - Technical changes reserved