EPIC® H-B 32 AG

Корпуса типа H-B для 2 изоляторов

Корпус штекера состоит из блочного корпуса, двух поперечных скоб и уплотнения. Он подходит для использования в системах управления.

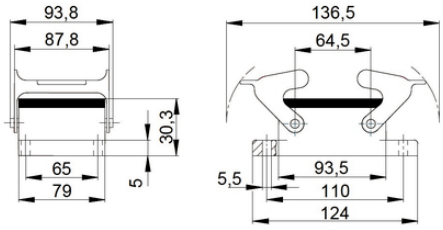

Преимущества
Два изолятора в одном корпусе. С двумя скобами для высокой надежности

Области применения
Техника эксплуатации и монтажа оборудования
Техника управления
Переработка пластмасс

Характеристики
Корпуса накладные
2 поперечные скобы
Вкл. плоское уплотнение

Technical Data

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей
Классификация ETIM 6:	Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000437 Описание класса ETIM 6.0: Корпус для промышленного штекерного соединителя
Материал:	Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый Скоба: оцинкованная сталь Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Класс защиты:	IP 65 (в закрытом виде)
Температурный диапазон:	от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

Last Update (29.12.2020)
©2020 Lapp Group - Technical changes reserved
Product Management www.lappkabel.de
You can find the current technical data in the corresponding data sheet.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 32 AG

Note
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2020 Lapp Group - Technical changes reserved

EPIC® H-B 32 AG

Артикул	Обозначение	M	Штук/ед. упаковки
H-B корпуса: корпус накладной (поперечные скобы)			
10132000	H-B 32 AG	AG	5

©2020 Lapp Group - Technical changes reserved