

## EPIC® H-BE 32 Винтовое соединение


Изоляторы для легкой сборки

Стандартная вставка с винтовым соединением может применяться в системах с высоким напряжением и током и отличается чрезвычайной надежностью.

### Информация

Надежное винтовое соединение для легкого монтажа

Изоляторы с соединением: винтовым, обжимным, пайкой и самозажимом - легко комбинируются между собой

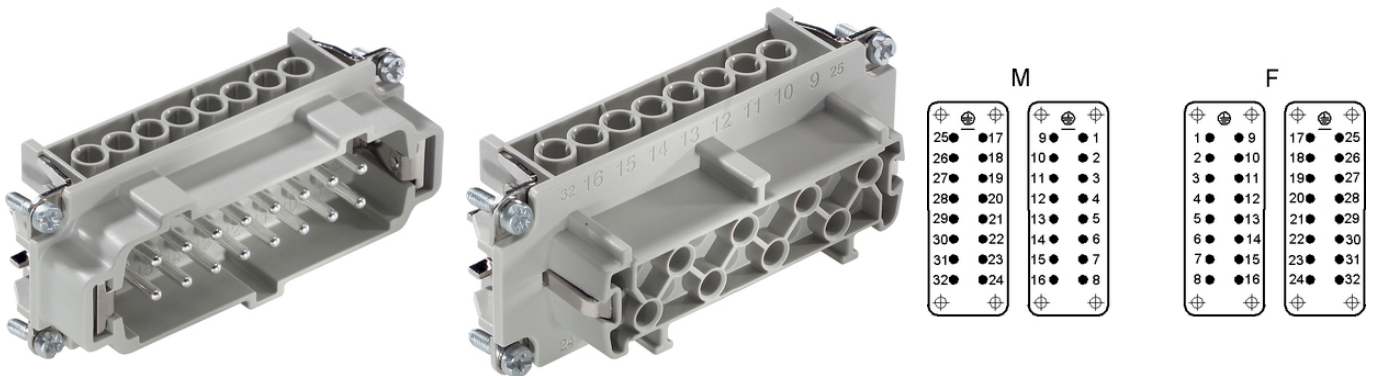

Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Машиностроение, промышленное оборудование



Железно-дорожный транспорт



Износостойкие



Расширенный температурный диапазон



### Преимущества

Стандартные изоляторы с винтовым соединением, соединением обжимом и пружинным соединением

Блоки контактов серии EPIC® H-BE отличаются возможностью применения для более высокого напряжения, токовых нагрузок, а также высокой надежностью и безопасностью

Для применения в железнодорожном транспорте

- Пожаробезопасность железнодорожных вагонов: Испытание по EN 45545-2. Наборы требований R22 и R23. Уровень опасности HL1, HL2 и HL4

## EPIC® H-BE 32 Винтовое соединение

### Области применения

Машиностроение  
 Переработка пластмасс  
 Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий  
 Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение

### Technical Data

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей
Классификация ETIM 6:	Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000438 Описание класса ETIM 6.0: Контактная вставка промышленного штекерного соединителя
Номинальное напряжение, В:	IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V
Номинальное импульсное напряжение:	6 кВ
Номинальный ток, А:	IEC: 16 A UL: 16 A CSA: 16 A
Степень загрязнения:	3
Воспламеняемость:	UL94 V-0
Переходное сопротивление:	< 2 МОм
Контакты:	Медный сплав, посеребрённые
Количество контактов:	32 + PE
Допустимые сечения жил кабеля:	Винтовое соединение: 0,5-2,5 мм <sup>2</sup>
Длина удаленной изоляции (мм):	8
Материал:	PC поликарбонат
Количество разъединений:	500
Температурный диапазон:	от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

### Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**EPIC® H-BE 32 Винтовое соединение**

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Защита жилы	Количество рабочих контактов	Штук/ед. упаковки
H-BE 32 винтовое соединение					
10202000	EPIC® H-BE 16 SS 17-32	Штыревой контакт	да	17-32	5
10203000	EPIC® H-BE 16 BS 17-32	Гнездо	да	17-32	5
10202100	EPIC® H-BE 16 SS 17-32	Штыревой контакт	-	17-32	5
10203100	EPIC® H-BE 16 BS 17-32	Гнездо	-	17-32	5

Last Update (06.12.2020)

©2020 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)You can find the current technical data in the corresponding data sheet.  
PN 0456 / 02\_03.16