

## EPIC® H-D 7 для штампованных контактов

Многополюсные вставки для штампованных обжимных контактов



Компактная стандартная вставка с компактными обжимными контактами может использоваться при температурах от -40 до +100 градусов, а в течение короткого времени способна выдерживать температуры до +125 градусов.

### Информация

Могут использоваться в опрессовочной машине

Подходит для контактов на катушке

Made in Europe

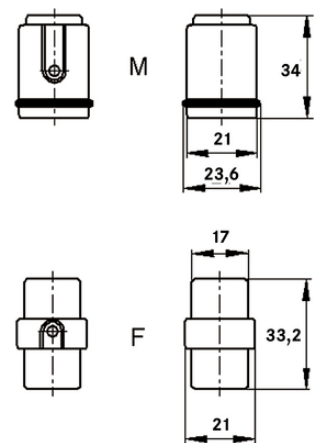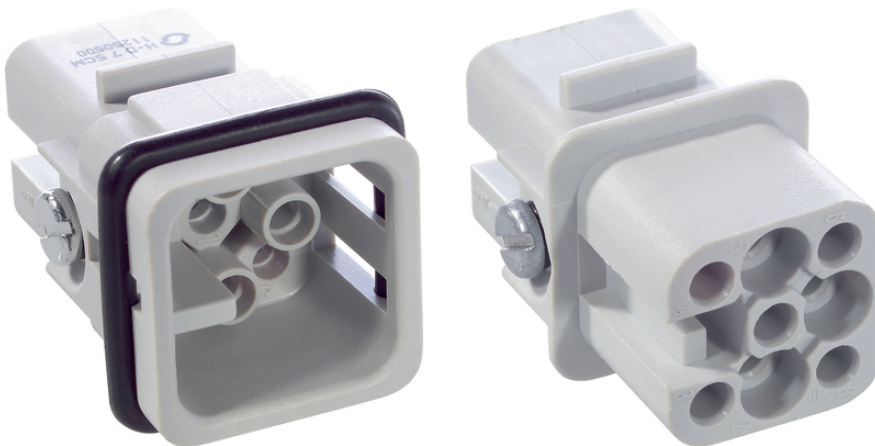

Место для монтажа



Износостойкие

### Преимущества

Компактный штекер с высокими эксплуатационными характеристиками

Обжатые контакты обладают высокими эксплуатационными характеристиками

Заземляющий контакт с винтовым зажимом

### Области применения

Машино- и станкостроение

Техника управления

### Technical Data

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000438

ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000438

Описание класса ETIM 6.0: Контактная вставка промышленного штекерного соединителя

Номинальное напряжение, В:

IEC: 24 В ~/60 В -, металлические корпуса; 250 В корпуса из

Last Update (05.12.2020)

©2020 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02\_03.16

**EPIC® H-D 7 для штампованных контактов**

	термопластов UL: 250 В
Номинальное импульсное напряжение:	2,5 кВ
Номинальный ток, А:	IEC: 10 А UL: 10 А
Степень загрязнения:	3
Воспламеняемость:	UL94 V-0
Переходное сопротивление:	< 2 МОм
Контакты:	Медный сплав, посеребрённые/позолоченные
Количество контактов:	7 + PE
Допустимые сечения жил кабеля:	для штампованных контактов: 0,14-2,5 мм <sup>2</sup>
Материал:	PBT, полиэстер
Количество разъединений:	100
Сертификаты соответствия:	Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №:В437 UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770
Температурный диапазон:	от -40°С до +100°С, кратковременно до +125°С

**Note**

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**ERIC® H-D 7 для штампованных контактов**

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Обозначение	Количество рабочих контактов	Штук/ед. упаковки
11250000	H-D 7 SCG	Штыревой контакт	Штампованные	1–7	10
11251000	H-D 7 BCG	Гнездо	Штампованные	1–7	10

Last Update (05.12.2020)

©2020 Larr Group - Technical changes reserved

Product Management [www.larrkabel.de](http://www.larrkabel.de)

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02\_03.16