EPIC® H-EE 32

Изоляторы H-EE с высокой плотностью расположения контактов на базе серии H-BE

Вставка для прямоугольных штекерных соединителей имеет большое количество контактов, рассчитана на среднюю мощность и в течение короткого времени способна выдерживать температуры до +125 градусов.

Информация

Изоляторы с высокой плотностью расположения контактов
Доступны изояторы типа EPIC® H-EE на 64 контакта

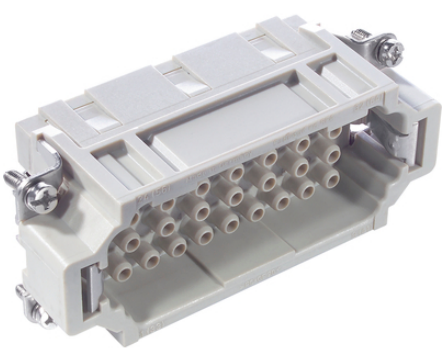

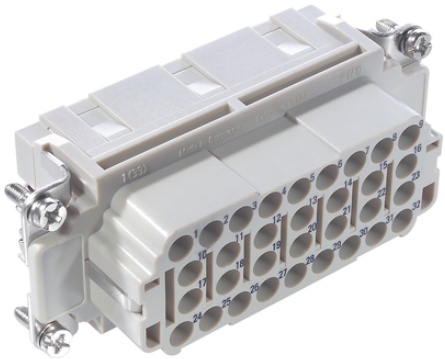

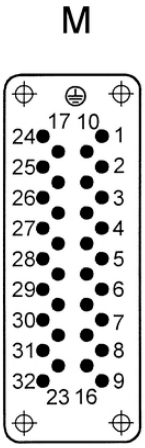

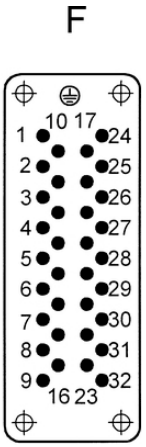

Машиностроение, промышленное оборудование

Расширенный температурный диапазон

Преимущества

Изоляторы H-EE с точеными контактами на большое число контактов в ограниченном пространстве
Для монтажа в корпусах серии H-B

Области применения

Машиностроение
Техника эксплуатации и монтажа оборудования
Приборостороение и аппаратостроение

Technical Data

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей
Классификация ETIM 6:	Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000438 Описание класса ETIM 6.0: Контактная вставка промышленного штекерного соединителя
Номинальное напряжение, В:	IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V

Last Update (05.12.2020)
©2020 Lapp Group - Technical changes reserved
Product Management www.lappkabel.de
You can find the current technical data in the corresponding data sheet.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-EE 32

Номинальное импульсное напряжение:	6 кВ
Номинальный ток, А:	IEC: 16 A UL: 16 A CSA: 16 A
Степень загрязнения:	3
Переходное сопротивление:	< 2 мОм
Контакты:	Медный сплав, посеребрённые/позолоченные
Количество контактов:	32 + PE
Допустимые сечения жил кабеля:	для штампованных контактов: 0,5-4,0 мм²
Количество разъединений:	100
VDE-испытания:	UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770
Температурный диапазон:	от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2020 Lapp Group - Technical changes reserved

EPIC® H-EE 32

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Обозначение	Количество рабочих контактов	Штук/ед. упаковки
H-EE 32 соединение обжимом					
10184400	H-EE 32 SC	Штыревой контакт	Точёные	1–32	5
10185400	H-EE 32 BC	Гнездо	Точёные	1–32	5

©2020 Lapp Group - Technical changes reserved

EPIC® H-EE 32

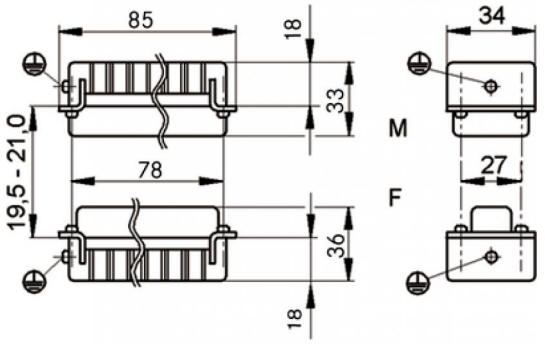

©2020 Lapp Group - Technical changes reserved