EPIC® SOLAR M (вилка) для монтажа на месте

Конфекционированные кабели SOLAR для разводки фотоэлектрических установок

Информация
Простой и надежный монтаж с помощью резьбовых соединений SKINTOP®

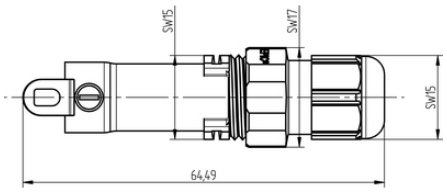

Преимущества
Разъем EPIC® SOLAR предназначен для монтажа на месте (площадке) и состоит из 2-х частей: вылка/розетка + кабельный ввод SKINTOP®. Кабельные вводы SKINTOP® на протяжении многих лет показывают свою надёжность и прочность, в сочетании с данным разъемом применяются для фотогальванических электрических установок. Контакт обжимается, затем пластмассовые детали просто скрепляются винтами. Выход кабеля для наружного диаметра от 4,5 до 7,3 мм.

Области применения
Конфекционируемый разъем для простого монтажа с кабельным вводом SKINTOP®

Technical Data

Номинальное напряжение, В:	1000 В AC/DC
Номинальное импульсное напряжение:	8 кВ
Номинальный ток, А:	30 А 19 А при 85 °C
Степень загрязнения:	3
Переходное сопротивление:	< 2 мОм
Класс защиты:	IP68 (10h/1m)
Тип защиты:	II
Диапазон зажима кабелей:	Ø 4,5 mm - 7,3 mm
Температурный диапазон:	от -40 °C до +105 °C

Note

Last Update (03.01.2021)
©2021 Lapp Group - Technical changes reserved
Product Management www.lappkabel.de
You can find the current technical data in the corresponding data sheet.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SOLAR M (вилка) для монтажа на месте

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2021 Lapp Group - Technical changes reserved

EPIC® SOLAR M (вилка) для монтажа на месте

Артикул	Обозначение	Сечение, мм²
44428021	EPIC® SOLAR M 6,0mm² M12	6

©2021 Lapp Group - Technical changes reserved