Клеммы заземления

Earthing clamps for secure contact with metallic conduits, fast and easy assembly, for electrical installations in buildings
Клеммы заземления для безопасного контакта с металлическими проводниками, быстрый и простой монтаж, для электропроводки в помещениях

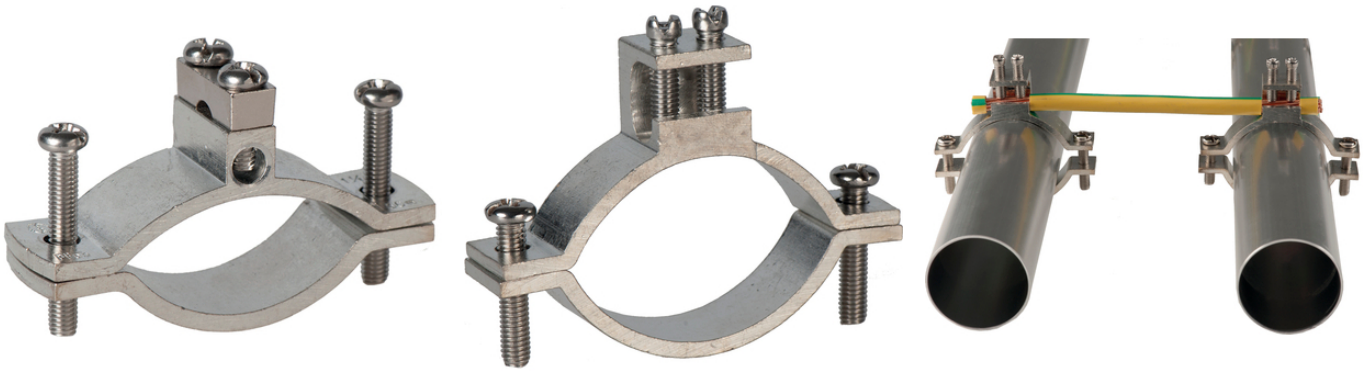

Преимущества
Тип K: открыт с одной стороны, заземление не прерывается
Тип G: вертикальный и горизонтальный монтаж
Быстрый и простой монтаж
Низкое переходное сопротивление благодаря двойному контакту

Области применения
Электрический монтаж в зданиях
Для безопасного контакта с металлическими защитными рукавами
Обеспечиваю надёжное выравнивание потенциалов
Простое соединение нескольких рядом лежащих труб для выравнивания потенциала, без прерывания провода для выравнивания потенциала
Выравнивание потенциала не прерывается при демонтаже трубы

Стандарты / Сертификаты соответствия
Испытания высоким напряжение по DIN EN 60947-2-2:2009 и SEV 1078:1980

Конструкция
Испытаны для жил заземления сечением до 50 мм2

Technical Data

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000127 ETIM 5.0 Class-Description: Крепежный зажим
Материал:	Латунь луженая
Температурный диапазон:	от -40 °C до +200 °C

Note
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2020 Lapp Group - Technical changes reserved

Клеммы заземления

Артикул	Обозначение	Номинальный размер	Диаметр, мм	Штук/ед. упаковки
61718770	Клемма заземления G 1 1/2-2	11/2" - 2"	47,9 - 59,6	10

©2020 Lapp Group - Technical changes reserved

Клеммы заземления

Last Update (29.12.2020)
©2020 Lapp Group - Technical changes reserved
Product Management www.lappkabel.de
You can find the current technical data in the corresponding data sheet.
PN 0456 / 02_03.16