


SILVYN® COMPACT PG

Изготовленный из никелированной латуни фитинг с компактными размерами и различной конструкции

SILVYN® COMPACT PG — фитинг из никелированной латуни для защитных рукавов с полированной поверхностью, обеспечивает степень защиты IP67.

Информация

Экономия места для монтажа благодаря габаритам

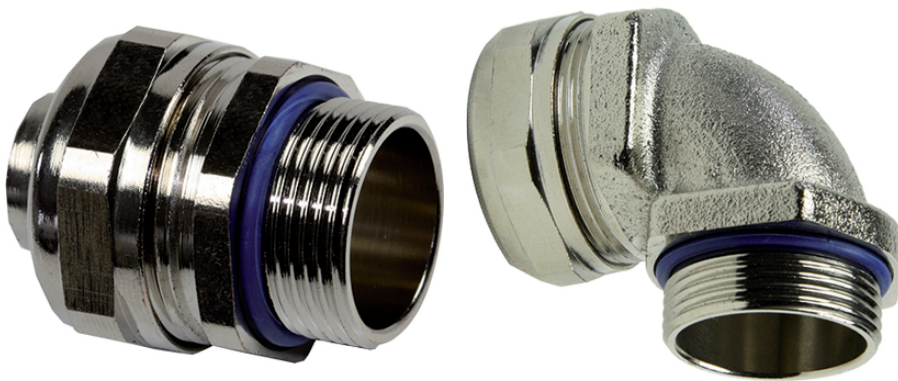

Механическая стойкость



Незначительный вес



Место для монтажа



Износостойкие



Расширенный температурный диапазон

Преимущества

Экономия пространства монтажа

Для высоких механических нагрузок

Стойкие к большим растягивающим нагрузкам

Стойкий к коррозии

Области применения

В комбинации с защитным рукавом:

Подходят для SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX

Машиностроение

Для применения в железнодорожном транспорте

Last Update (29.12.2020)

©2020 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management www.lappkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® COMPACT PG

Конструкция

Соединительная резьба PG
6-гранный промежуточный штуцер
Резьбовая втулка
Накидная гайка

Technical Data

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001180 Описание класса ETIM 6.0: Металлическое винтовое соединение защитного шланга
Стандарты / Сертификаты соответствия:	UL 514B
Материал:	Корпус: латунь, покрытая никелем, Уплотнение: полиамид, О-кольцо: NBR (бутадиеновая резина)
Класс защиты:	IP 67
Температурный диапазон:	от -45 до +105 °C

Note

* Торговый продукт Lapp

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SILVYN® COMPACT PG

Артикул	PG резьба	Подходят для SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX	Подходит для SILVYN® HIPROJACKET.	Штук/ед. упаковки
SILVYN® COMPACT PG				
61803816	11	3/8"	13	10
61803817	13,5	3/8"	-	10
61803818	16	1/2"	16	10
61803819	21	3/4"	22	5
61803820	29	1"	25	5
61803821	36	1 1/4"	35	5
61803822	42	1 1/2"	38	2
61803823	48	2"	51	2
SILVYN® COMPACT 90° PG				
61803824	11	3/8"	13	10
61803825	13,5	3/8"	-	10
61803826	16	1/2"	16	10
61803827	21	3/4"	22	5
61803828	29	1"	25	5
61803829	36	1 1/4"	35	5
61803830	42	1 1/2"	38	2
61803831	48	2"	51	2

Last Update (29.12.2020)

©2020 Lapp Group - Technical changes reserved

 Product Management www.lappkabel.de

 You can find the current technical data in the corresponding data sheet.
 PN 0456 / 02_03_16