


SKINDICHT® SHV FKM

SKINDICHT® SHV FKM, водонепроницаемый специальный уплотнительный кабельный сальник для высоких температур, с резьбой PG, стойкий к воздействию масел, кислот и химикатов



Оптимальная защита от растягивающих усилий

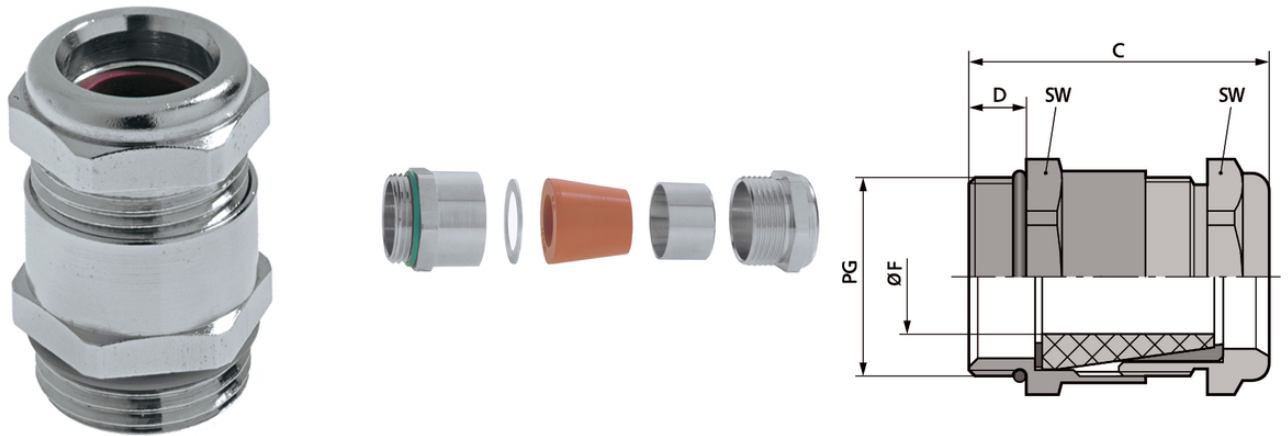

Износостойкие



Расширенный температурный диапазон

Преимущества

Для высоких температур
 Стойкие к маслам, растворителям, кислотам и химикатам
 Водонепроницаемый под давлением
 Высокая защита от растягивающих усилий
 Износостойкие

Области применения

Водонепроницаемый и устойчивый к воздействию высоких температур кабельный сальник со специальным коническим уплотнительным элементом FKM
 Кирпичные заводы
 Очистные сооружения
 Установки для мойки автомобилей

Примечание

Код заказа в качестве примера:
 SHV-FKM 13,5 / 9 / 11
 13,5 = PG-винтовая резьба нажимного винта
 9 = PG-соединительная резьба
 11 = внутренний диаметр уплотнительного конуса

SKINDICHT® SHV FKM

Technical Data

| | |
|-------------------------|--|
| Классификация ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой |
| Классификация ETIM 6: | Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441 Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод |
| Внимание: | Монтажные размеры см. табл. T21 в приложении |
| Материал: | Корпус: латунь, покрытая никелем Уплотнительный конус: FKM (резина на фторкаучуке) О-кольцо: FKM (резина на фторкаучуке) |
| Класс защиты: | IP 68 - 10 bar |
| Температурный диапазон: | от -15 до +200 °C |

Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SKINDICHT® SHV FKM

| Артикул | Обозначение/Размер | Ø F mm | SW и размер ключа, мм | Общая длина С мм | Длина резьбы D, мм | Штук/ед. упаковки |
|--------------------|----------------------|-------------|-----------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| SKINDICHT® SHV FKM | | | | | | |
| 52024934 | SHV-FKM 7/7/5 | 3,8 - 4,8 | 14 | 26.0 | 5 | 50 |
| 54000015 | SHV-FKM 9/9/6 | 4,8 - 5,8 | 17 | 28.5 | 6 | 50 |
| 52024935 | SHV-FKM 9/9/7 | 5,8 - 6,8 | 17 | 28.5 | 6 | 50 |
| 52024936 | SHV-FKM 11/11/7 | 5,8 - 6,8 | 20 | 31.0 | 6 | 25 |
| 52024937 | SHV-FKM 11/11/9 | 6,8 - 8,8 | 20 | 31.0 | 6 | 25 |
| 52024970 | SHV-FKM 13,5/9/11 | 8,5 - 10,8 | 22 | 33.0 | 6,5 | 25 |
| 52024968 | SHV-FKM 13,5/11/9 | 6,8 - 8,8 | 22 | 33.0 | 6,5 | 25 |
| 52024969 | SHV-FKM 13,5/11/11 | 8,5 - 10,8 | 22 | 33.0 | 6,5 | 25 |
| 52024961 | SHV-FKM 13,5/13,5/9 | 6,8 - 8,8 | 22 | 33.0 | 6,5 | 25 |
| 52024962 | SHV-FKM 13,5/13,5/11 | 8,5 - 10,8 | 22 | 33.0 | 6,5 | 25 |
| 52024971 | SHV-FKM 16/11/13 | 10,8 - 12,8 | 24 | 35.0 | 6,5 | 25 |
| 52024973 | SHV-FKM 16/13,5/13 | 10,8 - 12,8 | 24 | 35.0 | 6,5 | 25 |
| 52024964 | SHV-FKM 16/16/13 | 10,8 - 12,8 | 24 | 35.0 | 6,5 | 25 |
| 52024965 | SHV-FKM 16/16/15 | 13,8 - 14,8 | 24 | 35.0 | 6,5 | 25 |
| 52024966 | SHV-FKM 21/21/18 | 15,8 - 17,8 | 30 | 38.0 | 7 | 25 |
| 52024967 | SHV-FKM 21/21/20 | 17,5 - 19,8 | 30 | 38.0 | 7 | 25 |
| 52024974 | SHV-FKM 29/29/22 | 19,5 - 21,8 | 40 | 44.5 | 8 | 10 |

Last Update (16.09.2020)

©2020 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management www.lappkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03_16