

SKINTOP® MS-M


SKINTOP® MS-M, латунный кабельный сальник для кабелей диаметром до 98 мм, для условий эксплуатации, при которых стабильность механических и химических характеристик является критически важным фактором.

Информация

Also available as lead-free version - the lead-free articles end on LF after the article number

SKINTOP® MS-M от 75x1,5 до 110x2 с инновационным двухслойным уплотнителем для облегчения монтажа кабелей больших сечений.

С допуском IP69! Надежность и при процессах мойки машин и оборудования под высоким давлением и горячей водой!

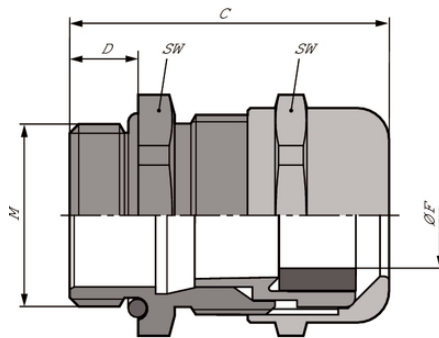

Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Стойкий к коррозии



Механическая стойкость



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Стойкий к воздействию кислот



Расширенный температурный диапазон



Различные разрешения на эксплуатацию

Преимущества

Высокая надежность эксплуатации

Оптимальная защита от растягивающих нагрузок

Широкий изменяемый диапазон крепления

Last Update (10.10.2020)

©2020 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management www.lappkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS-M

Области применения

В областях с высокими требованиями по механической и химической прочности.

Химическая промышленность

Техника измерения, управления и регулирования

Машино- и станкостроение

Техника эксплуатации и монтажа оборудования

Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File № E79903

Конструкция

Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262

Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Technical Data

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441 Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Внимание:	Монтажные размеры и момент затяжки см. табл. T21 в приложении
Материал:	Корпус: Латунь, покрытая никелем насадка: Уплотнение, полиамид: Уплотнительное кольцо CR: NBR
Класс защиты:	IP 68 - 10 bar IP 69 (M12 - M63) NEMA Type 1, 4x, 6, 12
Температурный диапазон:	Динамический монтаж: от -25 °C до +100 °C Неподвижное применение: от -40 до +100 °C

Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SKINTOP® MS-M

Артикул	Обозначение/Размер	Ø F mm	SW и размер ключа, мм	Общая длина C мм	Thread length D mm	Штук/ед. упаковки
SKINTOP® MS-M						
53112000	M 12 x 1,5	3.5 - 7.0	16	26.5	6,5	100
53112010	M 16 x 1,5	4.5 - 10.0	20	33.0	7	100
53112020	M 20 x 1,5	7 - 13.0	24	37.0	8	50
53112030	M 25 x 1,5	9 - 17.0	29	38.5	8	25
53112040	M 32 x 1,5	11 - 21.0	36	45.5	9	25
53112050	M 40 x 1,5	19 - 28.0	45	48.0	9	10
53112060	M 50 x 1,5	27 - 35.0	54	55.5	10	5
53112070	M 63 x 1,5	34 - 45.0	67	67.0	15	5
53112080	M 63 x 1,5 plus	44 - 55.0	75	65.5	15	5
53112510	M 75 x 1,5	58 - 68.0	95	105.0	15	1
53112512	M 90 x 2	66 - 78.0	115	135.5	20	1
53112514	M 110 x 2	86 - 98.0	135	154.0	25	1

Last Update (10.10.2020)

©2020 Larr Group - Technical changes reserved

Product Management www.larrkabel.deYou can find the current technical data in the corresponding data sheet.
PN 0456 / 02_03.16