TEB Ответвительные муфты

Соединительная муфта кабельных ответвлений TEB с клейким внутренним покрытием, которую можно использовать для изоляции и герметизации кабельных сростков.

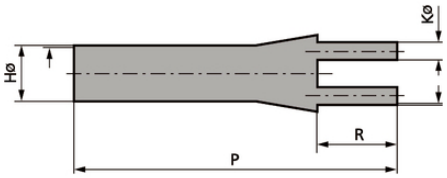

Высокая стойкость к воздействию химических веществ

Без галогенов

Стойкий к УФ-лучам

Водонепроницаемые

Преимущества

Надежная герметизация благодаря внутреннему термопластичному клеящемуся слою
Хорошая стойкость к химическим веществам и растворителям
Обеспечивает хорошую механическую защиту и защиту от растягивающих усилий

Области применения

Изолирование и герметизация кабельных соединений

Конструкция

Двойная толщина стенки

Technical Data

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001170 ETIM 5.0 Class-Description: Проходные/переходные муфты (комплект)
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001170 Описание класса ETIM 6.0: Соединительная и разветвительная муфта (гарнитура)
Общее:	Стойкие к УФ-лучам
Информация:	Коэффициент термоусадки: > 2:1
Поставляемые цвета:	Чёрный

Last Update (29.12.2020)
©2020 Lapp Group - Technical changes reserved
Product Management www.lappkabel.de
You can find the current technical data in the corresponding data sheet.
PN 0456 / 02_03.16

TEB Ответвительные муфты

Материал:	Модифицированный полиолефин с электронной сшивкой с внутренним клеящимся слоем без галогенов, без силикона
Температурный диапазон:	от -55°C до +100°C Температура термоусадки: +120°C

Note

P* - после усадки +/- 10%; R*- после усадки +/- 20%
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2020 Lapp Group - Technical changes reserved

LAPP

PRODUCT INFORMATION

TEB Ответвительные муфты

Артикул	Обозначение	Количество жил	H макс. (мм)	H мин. (мм)	K max. (mm)	K min. (mm)	P* мм	R* mm	Штук/ед. упаковки
61830110	TEB 2-30/12	2	30	12	14	4	93	23	10
61830120	TEB2-60/23	2	60	23	25	7,5	118	29	1
61830130	TEB3-60/24	3	60	24	27	7	165	50	1
61830140	TEB4-40/15	4	40	15	13	3	105	26	1
61830150	TEB4-55/21	4	55	21	20	5,5	150	40	1
61830160	TEB4-75/26	4	75	26	28	7,5	175	45	1
61830170	TEB4-90/32	4	90	34	32	10	198	58	1

Last Update (29.12.2020)
©2020 Lapp Group - Technical changes reserved
Product Management www.lappkabel.de
You can find the current technical data in the corresponding data sheet.
PN 0456 / 02_03.16