


KBSI 60*6

Кабельный лоток перфорированный с телескопическими концами

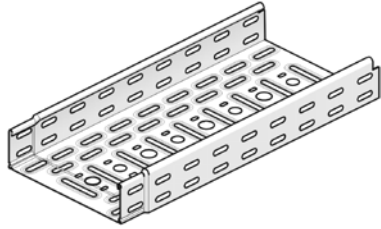

Телескопические концы
Продольная и поперечная перфорация
Окантованные кромки бортов

По запросу	Порошковая окраска / 'Duplex' покрытие
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/м	⊠	Наличие на складе	Ед. изм.
-	KBSI 60*075*1.00*6	60	75	1,000	6000	1,400	60	✓	м
-	KBSI 60*100*1.00*6	60	100	1,000	6000	1,560	60	✓	м
-	KBSI 60*150*1.00*6	60	150	1,000	6000	1,890	30	✓	м
-	KBSI 60*200*1.00*6	60	200	1,000	6000	2,220	30	✓	м
-	KBSI 60*300*1.00*6	60	300	1,000	6000	2,870	30	✓	м
-	KBSI 60*400*1.00*6	60	400	1,000	6000	3,520	30	✓	м


Для монтажа с:

HD	VM 6*10	-	-	M6	10	0,010	250	✓	шт.
----	---------	---	---	----	----	-------	-----	---	-----

График допустимых нагрузок

График действителен для KBSI 60*6. В диаграмме представлены данные о равномерно распределенной допустимой нагрузке, применяемой к нескольким опорам. Они соответствуют IEC 61537 / 10.3.3, вид испытаний III относительно 1/5 расстояния между опорами.

F - максимально допустимая нагрузка (даН/м)
L - расстояние между опорами (м)
макс. деформация при изгибе (м) = L/100
1 даН/м = 1 кг/м

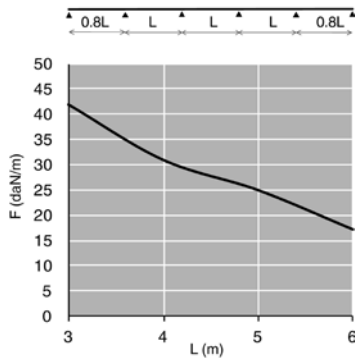

Возможна поставка лотков длиной от 1,80 м до 6 м с шагом 100 мм.

Характеристики

Углубленная перфорация способствует:

- увеличению несущей способности
- улучшению охлаждения
- повышению жёсткости
- лучшему отводу конденсата

Продольная и поперечная перфорация позволяет:

- удобное крепление на опорах
- удобную фиксацию кабеля.

Выравнивание потенциалов.

Техническая информация

Схема перфорации различается в зависимости от ширины лотка. Продольная и поперечная перфорация начинается при ширине от 200 мм.

Кромки телескопических концов закруглены для предотвращения повреждения кабелей. Предусмотрено отверстие для вывода труб диаметром Ø 16 мм и Ø 19,5 мм.

Разделитель SLIS 60 может использоваться с лотками шириной не менее 200 мм.