


**SKL60**

**Вертикальный кабельный лоток лестничного типа**

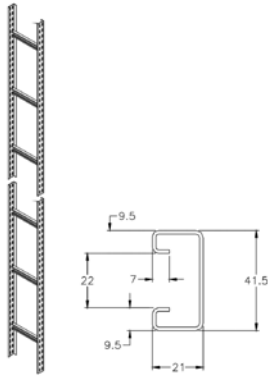

Лонжероны: перфорированный L-образный профиль  
 Перекладки из C-образного профиля 41x21 мм

Полезная внутренняя высота	39 мм
Расстояние между перекладками	500 мм
Максимальная нагрузка	114 кг/переклад.
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/м	⊠	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	<b>SKL60.200</b>	60	200	-	3000	2,430	24		м
HD	<b>SKL60.300</b>	60	300	-	3000	2,670	24		м
HD	<b>SKL60.400</b>	60	400	-	3000	2,930	24		м
HD	<b>SKL60.500</b>	60	500	-	3000	3,070	24		м
HD	<b>SKL60.600</b>	60	600	-	3000	3,330	24		м

Для монтажа с:

HD	<b>V60.200</b>	50	200	-	-	0,080	48	✓	шт.
HD	<b>VM6.10</b>	-	-	M6	10	0,010	250	✓	шт.