

Внутренний монтаж

Системы шин



С-образные профильные шины для TS, SE

Для непосредственного монтажа между горизонтальными или вертикальными профилями шкафов TS, SE. С помощью универсальной крепежной детали С-образные профильные шины можно крепить как на внутреннем, так и на внешнем уровне рамы TS 8.

Материал:

– Листовая сталь

Поверхность:

– Оцинкованная

Комплект поставки:

– Вкл. крепежный материал

Для ширины/глубины шкафа мм	Длина мм	Кол-во	Арт. №
400	298	4 шт.	7828.040
500	398	4 шт.	7828.050
600	498	4 шт.	7828.060
800	698	4 шт.	7828.080
1000	898	4 шт.	7828.100
1200	1098	4 шт.	7828.120



Комплекующие:

- Кабельные зажимы, см. страницу 784
- Держатель С-образный профиль, см. страницу 732



Системные несущие шины

Для тяжелых компонентов, например, трансформаторов. Болты с Т-образной головкой и продольные отверстия в несущей шине позволяют реализовать любой крепежный размер.

Возможности монтажа:

- на вертикальном профиле шкафа TS, SE
 - с помощью фиксирующейся гайки 8800.808 (рис. 1)
 - при помощи адаптерной шины для совместимости с PS
 - со смещением по высоте, при помощи монтажной шины TS 25 x 38 мм (рис. 2)
- на горизонтальном профиле шкафа TS
 - по ширине
 - по глубине (без монтажной панели)
- у SE дополнительно на горизонтальном профиле
 - по ширине (сверху/снизу)
 - по глубине снизу (без монтажной панели)
 - по глубине сверху (без монтажной панели) с помощью фиксирующейся гайки 8800.808 (рис. 1)
- на шине для монтажа в основание для CM

Материал:

– Листовая сталь

Поверхность:

– Оцинкованная

Для ширины шкафа мм	Кол-во	Арт. №
600	2 шт.	4361.000
800	2 шт.	4362.000
1000	2 шт.	4347.000
1200	2 шт.	4363.000



Комплект поставки:

- 2 системные несущие шины (45 x 25 мм)
- 4 болта с Т-образной головкой M12 x 60 мм,
- Крепежный материал



Комплекующие:

- Разделитель по ширине, например, для установки 2 системных несущих шин (на ширину 600 мм) в шкафы шириной 1200 мм, см. страницу 630
- Фиксирующаяся гайка M8, 8800.808, см. страницу 729
- Адаптерная шина, см. страницу 721
- Монтажная шина TS 25 x 38 мм, см. страницу 719



Несущие шины

для TS, SE, CM

Для тяжелых компонентов. Особенно подходит для монтажа опорных изоляторов.

Возможности монтажа:

- на вертикальном профиле шкафа TS, SE
 - с помощью фиксирующейся гайки 8800.808 (рис. 1)
 - при помощи адаптерной шины для совместимости с PS
 - со смещением по высоте, при помощи монтажной шины TS 25 x 38 мм (рис. 2)
- на горизонтальном профиле шкафа TS
 - по ширине
 - по глубине
- у SE дополнительно на горизонтальном профиле
 - по ширине
 - по глубине, сверху с помощью фиксирующейся гайки 8800.808
- на шине для монтажа в основание для CM

Материал:

– Листовая сталь

Поверхность:

– Оцинкованная

Для ширины/глубины шкафа мм	Кол-во	Арт. №	Арт. №
		с перфорацией	без перфорации
400	4 шт.	4394.000	–
500	4 шт.	4395.000	–
600	4 шт.	4396.000	4396.500
800	4 шт.	4398.000	4398.500

Комплект поставки:

- Вкл. крепежный материал



Комплекующие:

- Фиксирующаяся гайка M8, 8800.808, см. страницу 729
- Адаптерная шина, см. страницу 721
- Монтажная шина TS 25 x 38 мм, см. страницу 719

Примеры монтажа:

См. со страницы 713



Внутренний монтаж

Системы шин

Несущая шина 65 x 42 мм для TS, SE

Преимущества:

- Для тяжелого оборудования до 5000 Н на несущую шину

Общая допустимая статическая нагрузка:

- 10000 Н на шкаф

Материал:

- Сталь


Поверхность:

- Оцинкованная

Комплект поставки:

- Вкл. крепежный материал

Для ширины шкафа мм	Кол-во	Арт. №
600	2 шт.	8612.960
800	2 шт.	8612.980

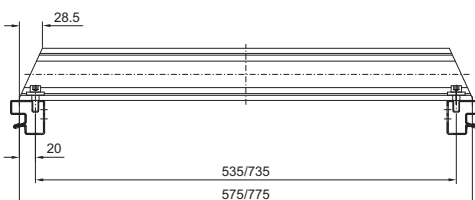

Несущие шины TS 35/15

согл. EN 60 715 для TS, SE

Монтаж на вертикальном профиле TS с помощью

- фиксирующей гайки M8, 8800.808, см. страницу 729
- монтажного блока, см. страницу 721 или
- адаптерной шины, см. страницу 721

Для ширины/глубины шкафа мм	Длина несущих шин мм	Кол-во	Арт. №
500	455	6 шт.	4933.000
600	555	6 шт.	4934.000
800	755	6 шт.	4935.000
1200	1155	6 шт.	4937.000



Несущие шины TS 35/7,5 и TS 35/15

согласно EN 60 715 для KL, KL-HD, AE

Длина соответствует ширине корпуса.

Для ширины корпуса мм	Длина несущих шин мм	Исполнение	Кол-во	Арт. №
150	137	TS 35/7,5	10 шт.	2314.000
200	187		10 шт.	2315.000
300	287		10 шт.	2316.000
400	387		10 шт.	2317.000
500	487	TS 35/15	10 шт.	2318.000
600	587		10 шт.	2319.000



Несущие шины

согл. EN 60 715

Фиксированная длина 2 м

Исполнение	Длина	Кол-во	Арт. №
TS 35/15	2 м	6 шт.	2313.150
TS 35/7,5	2 м	6 шт.	2313.750

Монтажный зажим

для несущих шин

Для быстрого и надежного крепления

- Кабельные каналы
- Монтажные панели
- Профильные шины на несущей шине TS 35/7,5 и TS 35/15 по EN 60 715.

Монтажный зажим просто устанавливается на монтируемую деталь и после этого фиксируется на несущей шине.

Кол-во	Арт. №
30 шт.	2309.000

