

# Соединение в линейку

## Соединение в линейку

### Соединительное крепление вертикальное

#### для TS/TS

Для соединения двух укомплектованных шкафов, крепление на вертикальном профиле шкафа.

Устанавливаются в отверстия перфорации TS, фиксируются, затем оба уголка соединяются при помощи прилагаемых винтов с шестигранными головками.

При помощи болтов-фиксаторов шкаф, при смещении по высоте или боковом смещении до  $\pm 2$  мм, устанавливается в нужное положение.

#### Материал:

– Листовая сталь


#### Поверхность:

– Оцинкованная

#### Комплект поставки:

– Вкл. крепежный материал

Кол-во	Арт. №
6 шт.	8800.670



### Промежуточная крышка вертикальная

Для закрытия зазора между боковыми стенками при соединении "задняя стенка к задней стенке". Для высоты шкафа 2200 мм, также можно укоротить на нужную длину при меньшей высоте.

#### Материал:

– Защитный кожух: пластик

#### Цвет:

– RAL 7035

#### Комплект поставки:

– Вкл. крепежный материал

Кол-во	Арт. №
2 шт.	8800.870

#### ! Дополнительно необходимо:

– Соединитель, наружный, 8800.490, см. страницу 654



### Соединитель горизонтальный для монтажа "задняя стенка к задней стенке"

Из двух секций для монтажа в месте установки шкафов с монтажной панелью, установленной на максимальную глубину.

#### Материал:

– Листовая сталь




#### Поверхность:

– Оцинкованная

#### Комплект поставки:


– Вкл. крепежный материал

Кол-во	Арт. №
4 шт.	8800.170

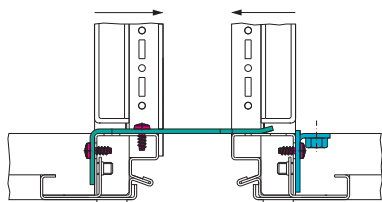

# Соединение в линейку

## Соединение в линейку



### Промежуточная крышка

Поверх уплотнения между двумя шкафами можно дополнительно установить крышку с двумя заглушками. Она предотвращает попадание грязи и жидкости на уплотнение при соединении шкафов.

#### Комплект поставки:

- Вкл. крепежный материал
- 2 заглушки

#### Указание:

- В шкафах, соединенных "задняя стенка к задней стенке", может монтироваться также по ширине.
- Может использоваться также с пылезащитным козырьком, см. страницу 691

Для глубины шкафа мм	Кол-во	Пластик RAL 7035	Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)	Арт. №
400	1 шт.	■	–	<b>8800.845</b>
500	1 шт.	■	–	<b>8800.855</b>
600	1 шт.	■	–	<b>8800.865</b>
800	1 шт.	■	–	<b>8800.885</b>
1200	1 шт.	■	–	<b>8800.825</b>
400	1 шт.	–	■	<b>8700.140</b>
500	1 шт.	–	■	<b>8700.150</b>
600	1 шт.	–	■	<b>8700.160</b>

### Соединитель наружный

для TS IT/TS IT с боковыми стенками

Для соединения шкафов в линейку с боковыми стенками на винтах или на замках.

#### Материал:

- Листовая сталь

#### Цвет:

- RAL 7035

#### Комплект поставки:

- Вкл. крепежный материал

Кол-во	Арт. №
4 шт.	<b>7824.540</b>

### Комплект для соединения

для TE/TE

Для бокового соединения отдельных шкафов в линейку. Монтаж шкафов выполняется между рамой основания и потолочной рамой.

#### Преимущества:

- Возможно соединение шкафов TE 8000 и TE 7000

Кол-во	Арт. №
4 шт.	<b>7888.640</b>

#### Материал:

- Листовая сталь, окрашенная

#### Цвет:

- RAL 7035

#### Комплект поставки:

- Вкл. крепежный материал

### Комплект для соединения

для KL, AE

Специальные винты и гайки

- для быстрого, простого монтажа без необходимости нарезания резьбы
- ограничивают сжатие уплотнителя на жестко заданную величину и таким образом обеспечивают долгосрочное уплотнение между шкафами.

Уплотнение, самоклеющееся

- из стыкующихся уплотнительных элементов и уголков для индивидуальной стыковки корпусов различных размеров

Один комплект рассчитан на уплотнение площади до В x Г = 800 x 350 мм.

Кол-во	Арт. №
1 шт.	<b>1199.100</b>

#### Комплект поставки:

- Элементы уплотнения
- Крепежный материал

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Компенсационная панель для TS 8 – DK 7067.200

Date : 02.02.2018

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Компенсационная панель для TS 8 – DK 7067.200

created: 02.02.2018 build on www.rittal.com/ru-ru



## Описание продукции

<b>Описание:</b>	Панель привинчивается снаружи к раме шкафа и служит в качестве декоративной панели при соединении шкафов с различной глубиной и высотой 2000 мм. Без уплотнения между шкафами.
<b>Материал:</b>	Листовая сталь
<b>Цвет:</b>	RAL 7035
<b>Указание по монтажу:</b>	Если навеска двери шкафа с небольшой глубиной находится рядом с выравнивающей панелью, то угол открывания двери ограничен и возможно использование только шарниров 130°.
<b>Комплект поставки:</b>	Вкл. крепежный материал

## Особенности продукции

<b>Подходит для:</b>	Тип корпуса: TS 8 Высота: 2000 mm
<b>Разница по глубине:</b>	200 mm
<b>Упаковка:</b>	1 шт.
<b>Вес:</b>	6,48 kg
<b>EAN:</b>	4028177246553
<b>Код ТНВЭД:</b>	94039010

<b>ETIM 6.0:</b>	EC002617
<b>ETIM 5.0:</b>	EC002617
<b>eCI@ss 8.0/8.1:</b>	27189260
<b>eCI@ss 7.0/7.1:</b>	27189234
<b>eCI@ss 6.0/6.1:</b>	27189234
<b>eCI@ss 5.1/5.1.4:</b>	27189210