

Пластина заземления

Для монтажа в


- Панель Comfort
- Optipanel
- TS
- SE
- PC

Кабель заземления можно подсоединить к резьбовому болту и распределить при помощи плоских штекеров 6,3 мм на восемь разных точек.

Кол-во	Арт. №
1 шт.	2570.500

Комплект поставки:

- Вкл. крепежный материал



Центральная точка заземления

Для подключения

- кабелей заземления
- полосок заземления

к вертикальному и горизонтальному профилям шкафа.

Соединительная пластина привинчивается двумя саморезами к раме шкафа, чем обеспечивается надежный контакт.

Подключение заземления осуществляется через резьбовой болт М8 х 20 мм.

Материал:

- Листовая сталь

Поверхность:

- Оцинкованная

Кол-во	Арт. №
1 шт.	7829.200

Комплект поставки:

- 1 соединительная пластина
- 2 крепежных винта для монтажа на профиль шкафа
- 2 стопорные шайбы
- 1 гайка М8
- 1 контактная шайба М8
- 1 подкладная шайба



Центральная точка для выравнивания потенциалов

для болта заземления 8 мм

Контакт заземления служит для простого выравнивания потенциалов на 8 мм болте заземления, или в сочетании с центральной точкой заземления 7829.200. К одной точке заземления можно подсоединить до пяти плоских контактов (6,3 мм).

Кол-во	Арт. №
10 шт.	7548.210

Комплект поставки:

- 10 контактов заземления
- Вкл. крепежный материал



Набор расширения заземления

для TS IT

Согл. DIN EN 60 950/VDE 0805, Ø 4 мм², длина 300 мм.

Для правильного заземления всех частей корпуса на раму корпуса. Готовые к подключению провода заземления оснащены штекерами.

Комплект поставки:

- 8 кабелей заземления, UL Style 1015 AWG 12
- Вкл. центральную точку заземления и крепежный материал

Сертификаты:

- UL

Кол-во	Арт. №
1 шт.	7829.150



Внутренний монтаж

Заземление



Полный набор заземления

для TE

Согласно DIN EN 60 950/VDE 0805, Ø 4 мм². Для правильного заземления всех частей корпуса на раму корпуса. Готовые к подключению провода заземления оснащены штекерами и имеют соответствующую длину.

Комплект поставки:

- 4 кабеля заземления, 300 мм
- 4 кабеля заземления, 350 мм
- Вкл. крепежный материал

Кол-во	Арт. №
1 шт.	7000.675



Набор заземления

для KL

Состоящий из всех винтов, гаек, контактных шайб и заземляющих проводов, длиной 250 мм, сечение 4 мм², необходимых для заземления крышки.

Кол-во	Арт. №
5 шт.	2570.100



Шина заземления

Шина для подключения заземления, длина шины 695 мм, с установленными винтами, с клеммами подключения для кабеля до 6 мм² (тонкопроволочные кабели), 10 мм² (одножильные или многожильные кабели) и главной клеммой до 35 мм².

Кол-во	Арт. №
1 шт.	2364.000

Комплектующие:

- Монтажная скоба, см. страницу 735



Шина заземления, горизонтальная

для TS, TS IT, SE

Комплект поставки:

- Шина заземления из E-Cu 57 согласно DIN EN 12 163, DIN EN 13 601, 15 x 5 мм
- 20 точек подключения с винтами M5
- 2 подключения заземления 25 мм²,
- 2 изолятора
- Вкл. крепежный материал

Для ширины шкафа мм	Ширина мм	Высота мм	Длина мм	Кол-во	Арт. №
600, 800	15	5	450	1 шт.	7113.000

Шина заземления, вертикальная

для TS

Легко реализуется монтаж на 25 мм DIN-перфорации распределителя или на 482,6 мм (19") профильных шинах. Прилагающиеся кабели заземления позволяют звездообразно заземлить кабельные скобы патч-панелей.

Клеммы заземления устанавливаются произвольно.

Нагрузочная способность по току ок. 200 А.

Комплект поставки:

- Шина заземления из E-Cu 57 согласно DIN EN 12 163, DIN EN 13 601, 15 x 5 мм
- 16 клемм для подключения проводов 2,5 – 16 мм²
- 15 кабелей заземления 6 мм², L = 500 мм
- Вкл. крепежный материал

Для высоты шкафа мм	Длина мм	Кол-во	Арт. №
800	545	1 шт.	7541.000
1000	745	1 шт.	7542.000
1200	945	1 шт.	7543.000
1400	1145	1 шт.	7544.000
1600	1345	1 шт.	7545.000
1800	1545	1 шт.	7546.000
2000	1745	1 шт.	7547.000
2200	1945	1 шт.	7548.000



Комплект расширения

для шины заземления, вертикальной

Для правильного расширения звездообразного заземления на основе вертикальной шины заземления.

Комплект поставки:

- Кабели заземления 6 мм², L = 500 мм
- Подготовленные, с кабельным наконечником и гильзой
- Клеммы заземления 2,5 – 16 мм²
- Вкл. крепежный материал

Кол-во	Арт. №
10 шт.	7549.000



ESD-точка подключения

При обслуживании или монтаже шкафа могут возникнуть значительные и опасные разности потенциалов. Эта стандартная точка (кнопка) для выравнивания потенциалов используется в качестве защиты для чувствительных электронных компонентов. Точка подключения крепится двумя винтами непосредственно к раме шкафа.

Кол-во	Арт. №
1 шт.	7752.950

Материал:

- Листовая сталь

Поверхность:

- Оцинкованная

Комплект поставки:

- Вкл. крепежный материал



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Комплект заземления, смонтированный для TS – DK 7829.100

Date : 04.02.2018

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Комплект заземления, смонтированный для TS – DK 7829.100

created: 04.02.2018 build on www.rittal.com/ru-ru

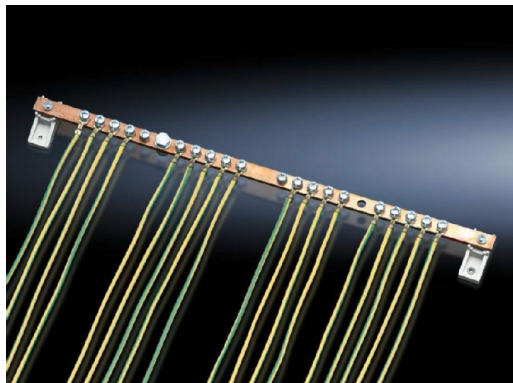

Описание продукции

Описание: Для звездообразного заземления. При помощи предварительно смонтированных кабелей заземления на шине для выравнивания потенциалов, звездообразное заземление легко монтируется в сетевые шкафы.

Комплект поставки: Шина заземления из E-Cu 57 согласно DIN EN 12 163, DIN EN 13 601
16 кабелей заземления 6 мм²
2 изолятора
Вкл. крепежный материал

Особенности продукции

Подходит для: Тип корпуса: TS
Ширина: = 800 mm
Высота: = 2000 mm
Глубина: ≤ 800 mm

Упаковка: 1 шт.

Вес: 1,9 kg

EAN: 4028177235274

Код ТНВЭД: 73269098

ETIM 6.0: EC000329

ETIM 5.0: EC002623

eCl@ss 8.0/8.1:	27400605
eCl@ss 7.0/7.1:	27149219
eCl@ss 6.0/6.1:	27149219
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27189215
Описание продукта (длинное):	DK-TS набор заземления, смонтированный, для ШВГ: 800x2000x800 мм, для TS, TS IT
Сертификаты	
Сертификаты:	Сертификат/Декларация соответствия

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Комплект заземления, смонтированный для TS – DK 7829.110

Date : 04.02.2018

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Комплект заземления, смонтированный для TS – DK 7829.110

created: 04.02.2018 build on www.rittal.com/ru-ru

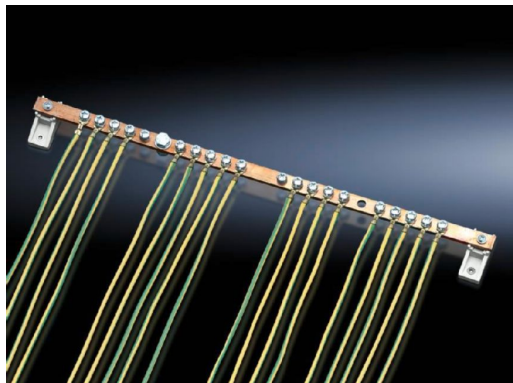

Описание продукции

Описание: Для звездообразного заземления. При помощи предварительно смонтированных кабелей заземления на шине для выравнивания потенциалов, звездообразное заземление легко монтируется в сетевые шкафы.

Комплект поставки: Шина заземления из E-Cu 57 согласно DIN EN 12 163, DIN EN 13 601
16 кабелей заземления 6 мм²
2 изолятора
Вкл. крепежный материал

Особенности продукции

Подходит для: Тип корпуса: TS
Ширина: = 800 mm
Высота: = 2200 mm
Глубина: ≥ 800 mm

Упаковка: 1 шт.

Вес: 2,02 kg

EAN: 4028177235281

Код ТНВЭД: 73269098

ETIM 6.0: EC000329

ETIM 5.0: EC002623

eCl@ss 8.0/8.1:	27400605
eCl@ss 7.0/7.1:	27149219
eCl@ss 6.0/6.1:	27149219
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27189215
Описание продукта (длинное):	DK-TS набор заземления, смонтированный, для ШВГ: 800x2200x800 мм, для TS, TS IT
Сертификаты	
Сертификаты:	Сертификат/Декларация соответствия